

Typenübersicht




Einflügelige Türen **Standard:** Breite min. 550 mm Höhe min. 1050 mm **RC3:** Breite min. 880 mm Höhe min. 1680 mm (Mauermaß)
 Breite max. 1480 mm Höhe max. 3150 mm Breite max. 1210 mm Höhe max. 2310 mm




Einflügelige Türen in Polyester-Ausführung jetzt auch mit Schutzklasse RC3 lieferbar


Einflügelige Türen mit zusätzlicher Lüftung oben Breite min. 550 mm Höhe min. 2400 mm Höhe H1 min. 1850 mm (Mauermaß)
 Breite max. 1480 mm Höhe max. 6000 mm Höhe H1 max. 3150 mm

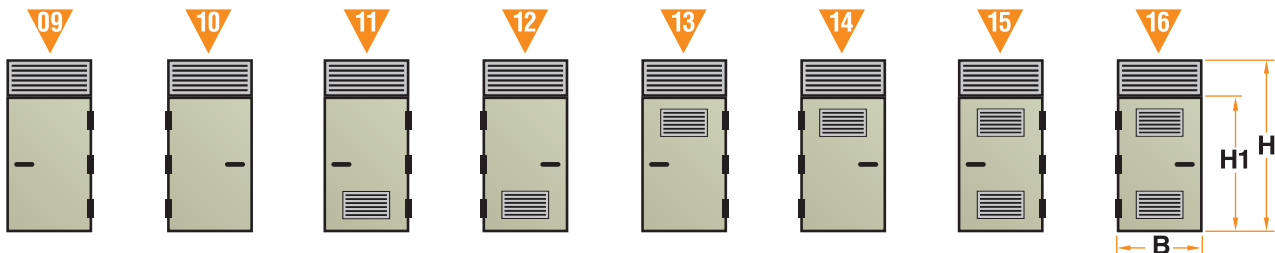


Einflügelige Türen mit zusätzlicher Blende oben Breite min. 550 mm Höhe min. 2400 mm Höhe H1 min. 1850 mm (Mauermaß)
 Breite max. 1480 mm Höhe max. 6000 mm Höhe H1 max. 3150 mm

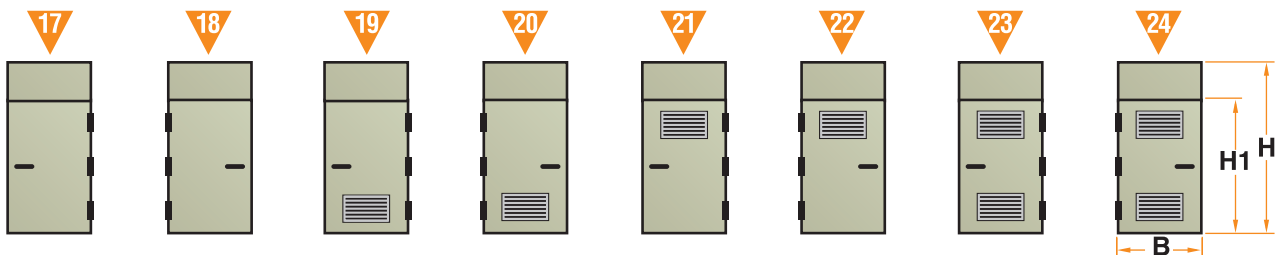

Zweiflügelige Türen Breite min. 1460 mm Höhe min. 1050 mm (Mauermaß)
 Breite max. 2920 mm Höhe max. 3150 mm

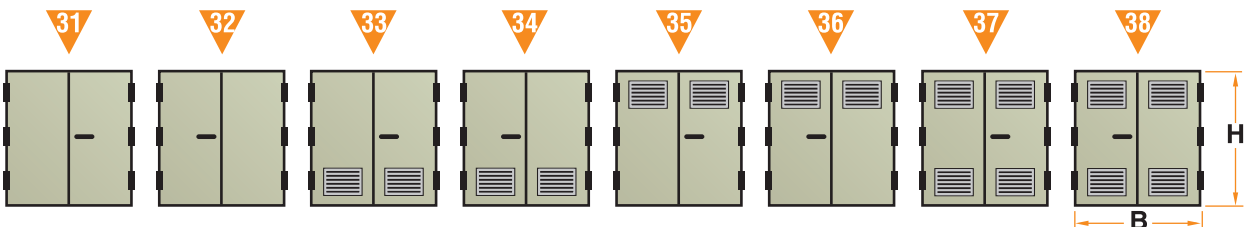

Zweiflügelige Türen mit zusätzlicher Lüftung oben Breite min. 1460 mm Höhe min. 2400 mm Höhe H1 min. 1850 mm (Mauermaß)
 Breite max. 2920 mm Höhe max. 6000 mm Höhe H1 max. 3150 mm

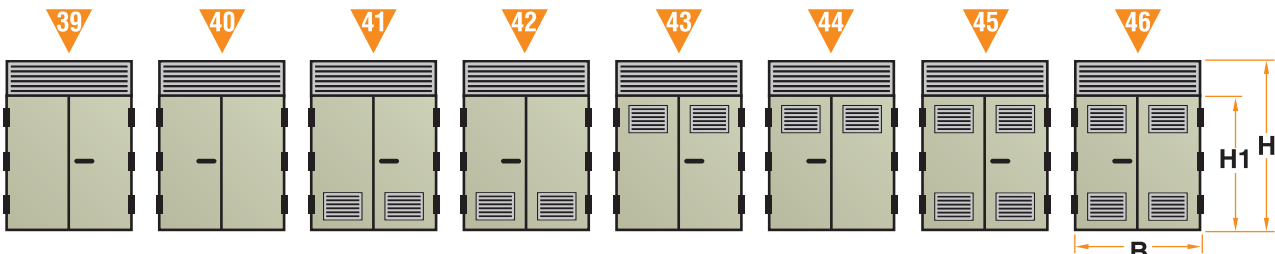

Zweiflügelige Türen mit zusätzlicher Blende oben Breite min. 1460 mm Höhe min. 2400 mm Höhe H1 min. 1850 mm (Mauermaß)
 Breite max. 2920 mm Höhe max. 6000 mm Höhe H1 max. 3150 mm



Zur Auswahl der Lüftungen beachten Sie bitte die umseitige Lüftungstabelle.