


Erdungs- seile

Die Erdungsseile bestehen aus einer hochflexiblen, blanken Kupferlitze, die mit transparentem Kunststoff umspritzt ist.

Die Spezial-Kabelschuhe und der Knotenpunkt werden wasserdicht verpresst und besitzen einen integrierten Knickschutz.

In Verbindung mit unseren Phasen- und Erdungsklemmen können Sie Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen nach eigenen Wünschen zusammenstellen.

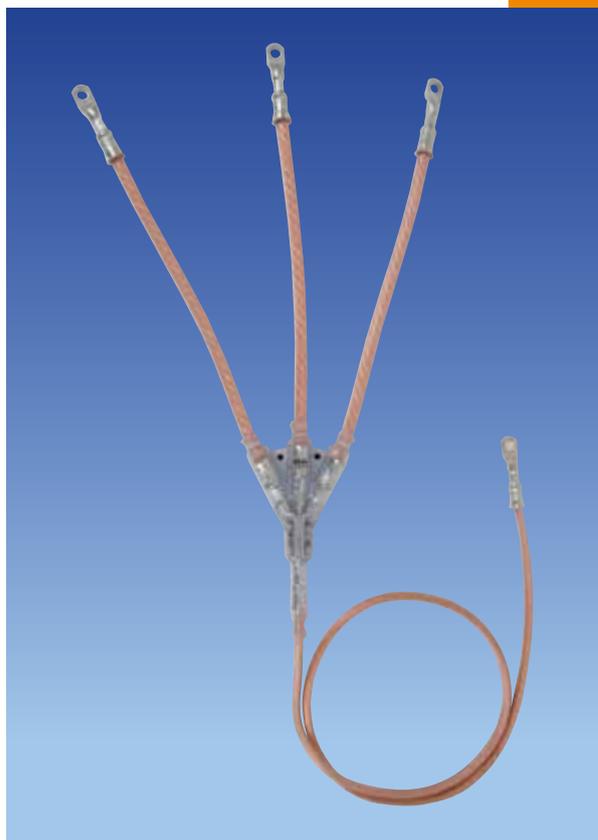

Seilquerschnitt	Bestellnummer Erdungsseil pro m	Cu-Anteil Erdungsseil kg/m	Bestellnummer Spezial-Kabelschuh aufgepresst	Bestellnummer Knotenpunkt verpresst
25 mm ²	4301	0,3	4311	4321
35 mm ²	4302	0,45	4312	4322
50 mm ²	4303	0,6	4313	4323
70 mm ²	4304	0,85	4314	4324
95 mm ²	4305	1,1	4315	4325
120 mm ²	4306	1,4	4316	4326

Größere Querschnitte auf Anfrage.

Höchst zulässiger Kurzschlussstrom während einer Kurzschlussdauer:

Zuordnung der Seilquerschnitte:

Seilquerschnitt	Kurzschlussdauer		KurzschlieÙseil	Erdseil
	1s	0,5s		
25 mm ²	4900 A	7000 A	25 mm ²	25 mm ²
35 mm ²	6900 A	10000 A	35 mm ²	25 mm ²
50 mm ²	9900 A	14000 A	50 mm ²	25 mm ²
70 mm ²	13800 A	19500 A	70 mm ²	35 mm ²
95 mm ²	18700 A	26500 A	95 mm ²	35 mm ²
120 mm ²	23700 A	33500 A	120 mm ²	50 mm ²

ELSIC

Elektrische Sicherheitsausrüstungen und Betriebsmittel GmbH
 Trompeterallee 210-222
 D-41189 Mönchengladbach
 Telefon +49 (0) 21 66/9 56-6
 Telefax +49 (0) 21 66/9 56-7 52
 www.elsic.de · info@elsic.de