



Vogellandeplatz für Mastquerträger

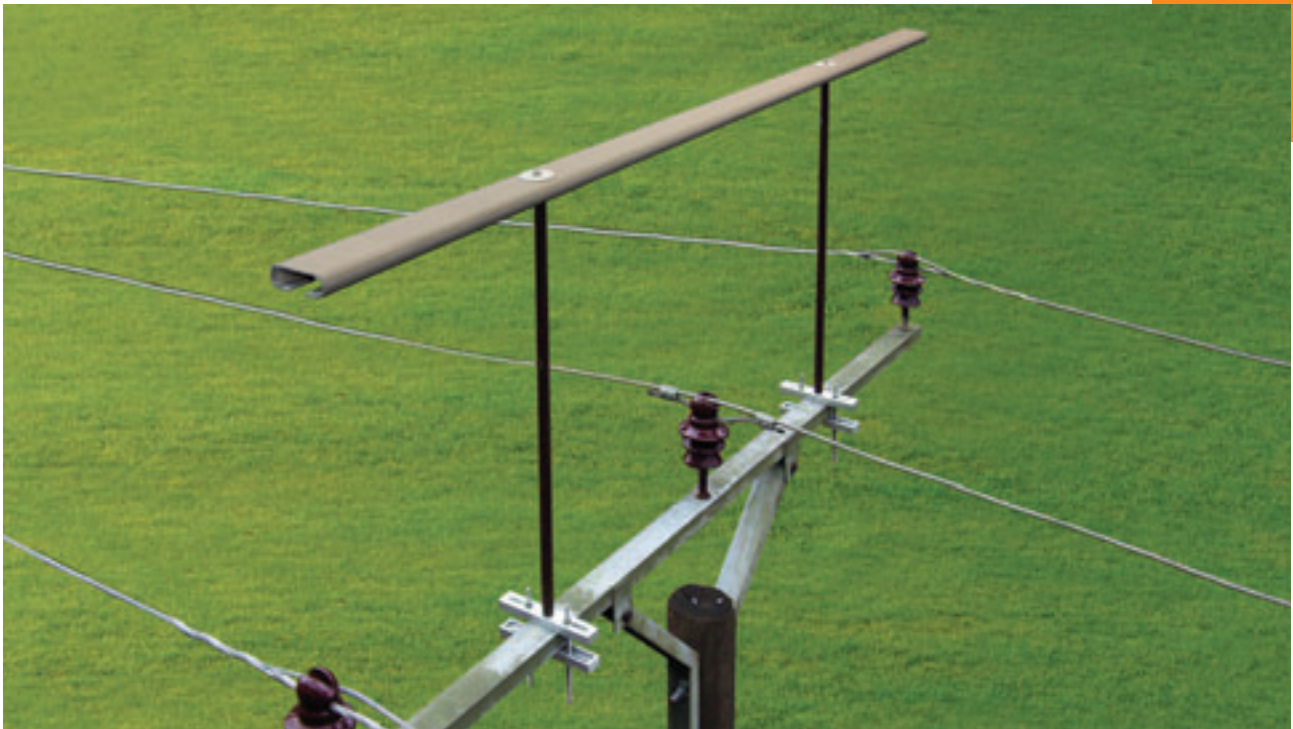

- Besandete Landefläche
- Sturmfestigkeit im Windkanal getestet
- Geringes Transportgewicht
- Einfache und schnelle Montage
- Auf Wunsch individuelle Längen von Landeplatz und Standrohr möglich

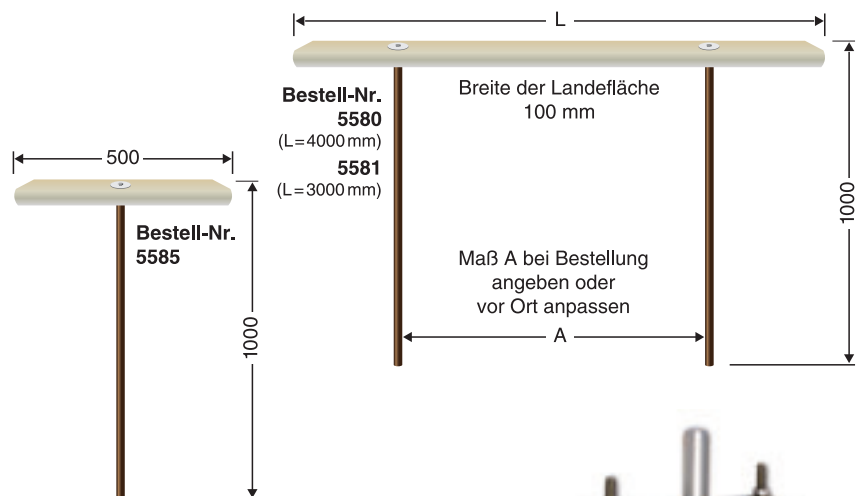

Bestell-Nr.	Benennung / Abbildung	Gewicht
5585	Vogellandeplatz aus besandetem, glasfaserverstärktem Polyesterprofil mit einem Standrohr aus glasfaserverstärktem Kunststoff 30 mm Ø (zur Anbringung empfehlen wir 1 St. Klemmlasche, Bestell-Nr. 5530)	1,55 kg
5580 (L=4000 mm)	Vogellandeplatz aus besandetem, glasfaserverstärktem Polyesterprofil mit zwei Standrohren aus glasfaserverstärktem Kunststoff 30 mm Ø (zur Anbringung empfehlen wir 2 St. Klemmlasche, Bestell-Nr. 5530)	8,90 kg
5581 (L=3000 mm)		7,95 kg
5530	Klemmlasche aus Alu-Spritzguß mit Verschraubung aus Edelstahl, maximaler Klemmbereich B x H = 190 x 165 mm	1,25 kg



Elektrische Sicherheitsausrüstungen und Betriebsmittel GmbH
 Trompeterallee 210-222
 D-41189 Mönchengladbach
 Telefon +49(0)21 66/9 56-6
 Telefax +49(0)21 66/9 56-7 52
 www.elsic.de · info@elsic.de